


Lfd. Nr. Serial No. Node	Bestell-Nr. Order-No.	1451	1451 D	Benennung	Denominationen
1	1383-19	0	0	Federring	Spring clamp
2 *	1450-14/1	0	0	Kammerkopf	Boll head
3	1420-7/1	0	0	Auszieher	Extractor
4	1420-8/1	0	0	Patronenhalter	Cartridge retainer
5	1357-10	0	0	Zündstiftfeder	Fiting pin spring
6 *	1357-17	0	0	Zündstift	Firing pin
7	1442-5	0	0	Schlagbolzen	Striker pin
8	1442-7	0	0	Schlagbolzenfeder	Striker spring
10	1393-9	0	0	Rastbolzenfeder	Calch bolt spring
11	1383-21	0	0	Rastbolzen	Calch boll
12 *	1451-U2	0	0	Kammer mit Griff	Bolt with handle
13	1442-6/1	0	0	Führungsbolzen	Guide bolt
14	1442-4	0	0	Schloßmutter	Cooking piece
16'	1451-U4	0	0	Schloß, komplett	Boll assembly
17	1400-33	0	0	Auswerferschraube	Ejector screw
18 *	1442-2/2	0	0	Hülse	Receiver
19	Riko 3 x 12 ähnl. DIN 7	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin
20	1400-U3	0	0	Zwischenlage	Intermediate piece
21	1400-31	0	0	Abstandsring	Distance ring
22	1420-12	0	0	Magazinschacht	Magazine guide
23	1420-13	0	0	Magazinhalter	Magazine catch
24	Riko 3 x 12 ähnl. DIN 7	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin
25	1420-14	0	0	Drehfeder	Torsional spring
26	M 4 x 8 DIN 84	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw
27	1420-25	0	0	Führungszunge	Guide tongue
28	1393-34	0	0	Auswerfermutter	Ejector nut
29	6515-8	0	0	Kornstutzen	Front sight hood
30 b	M 3 x 10 DiN 965	0	0	Senkschraube (2)	Countersunk flat head screw (2)
30 c	6533-5	0	0	Klemmstück	Clamping piece
31	6533-1	0	0	Kornsattel	Front sight base
32	6533-3	0	0	Perlkorn	Bead front sight
33 *	1451-1	0	0	Lauf	Barrel
34 a	6658 A-U1	0	0	Visierklappe	Sight leaf
34 b	6660-3	0	0	Visiersteller	Sight adjustor
**	6658 A	0	0	Federvisier, komplett	Spring leaf sight assembly
**	6676 A	0	0	Kurvervisier	Tangent sight
35	5066-5/1	0	0	Stollen	Release plunger
35 a	5067-5/1	0	0	Stollen	Release plunger
36	5067-6	0	0	Stollenfeder	Release plunger spring
37	5067-1	0	0	Abzugsgehäuse	Trigger housing
38	2,5 x 10 DIN 1481	0	0	Spannhülse	Clamping sleeve
39	Riko 2,5 x 10 ähnl. DIN 7	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin
39 a	Riko 2,5 x 10 ähnl. DIN 7	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin
40	M 3 DIN 439	0	0	Sechskantmutter (2)	Hexagon nut (2)
40 a	M 3 DIN 439	0	0	Sechskantmutter	Hexagon nut
40 b	M 3 DIN 439	0	0	Sechskantmutter	Hexagon nut
41	5066-U111	0	0	Abzug	Trigger
41 a	5067-U1	0	0	Abzug	Trigger
42	6680-4	0	0	Abzugsfeder	Trigger spring
43	5066-1 0	0	0	Federbolzen	Spring bolt
44	5066-9	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw
45	M3x 12 DIN 551	0	0	Gewindeslift	Sei screw
46	5067-4/2	0	0	Sicherungshebel	Safety lever
47	1,9 DIN 6799	0	0	Sicherungsscheibe (2)	Retaining collar (2)
48	5067-10	0	0	Bolzen	Pin
49	M 3 x 8 DIN 551	0	0	Gewindestift	Set screw
50	1/8" DIN 5401	0	0	Rastkugel	Delent ball
51	5091-18/1	0	0	Blattfeder	Leaf spring
52	5066/2	0	0	Druckpunkt -Abzugsvorrichtung	Two stage trigger assembly
**	5067/2	0	0	Di rekt -Abzugsvorrichtung	Single slage Trigger assembly
53 A	3 DIN 137	0	0	Federscheibe (2)	Spring was her (2)
54	M 3 x 6 DIN 7985	0	0	Zylinderschraube (2)	Pan head screw (2)
55	5067-8	0	0	Gewindebuchse	Threaded sleeve
56	5967-9	0	0	Flach-Mutter	Flat nut
58	1451-U6	0	0	Schaft mit Schaftkappe	Stock with buttplate
59	1420-U5	0	0	5er-Magazin, komplett	5 shot magazine assembly
60	1420-U13	0	0	10er-Magazin, komplett	10 shot magazine assembly
61	1420-U4	0	0	Magazingehäuse f. 5er-Magazin	5 shot magazine tube
62	1420-U12	0	0	Magazingehäuse f. 10er-Magazin	10 shot magazine lube
63	1420-19/1	0	0	Zubringer	Magazine follower
64	1420-20/1	0	0	Zubringerfeder f. 5er-Magazin	5 shot magazine follower spring
65	1420-55/2	0	0	Zubringerfeder f. 10er-Magazin	10 shot magazine follower spring
66	1420-22	0	0	Magazinboden	Magazine floor
68	M 5 x 5 Ø 14 JGA-N 70a	0	0	Gewindebuchse	Threaded sleeve
69	M 5 x 29 JGA-N 50b	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw

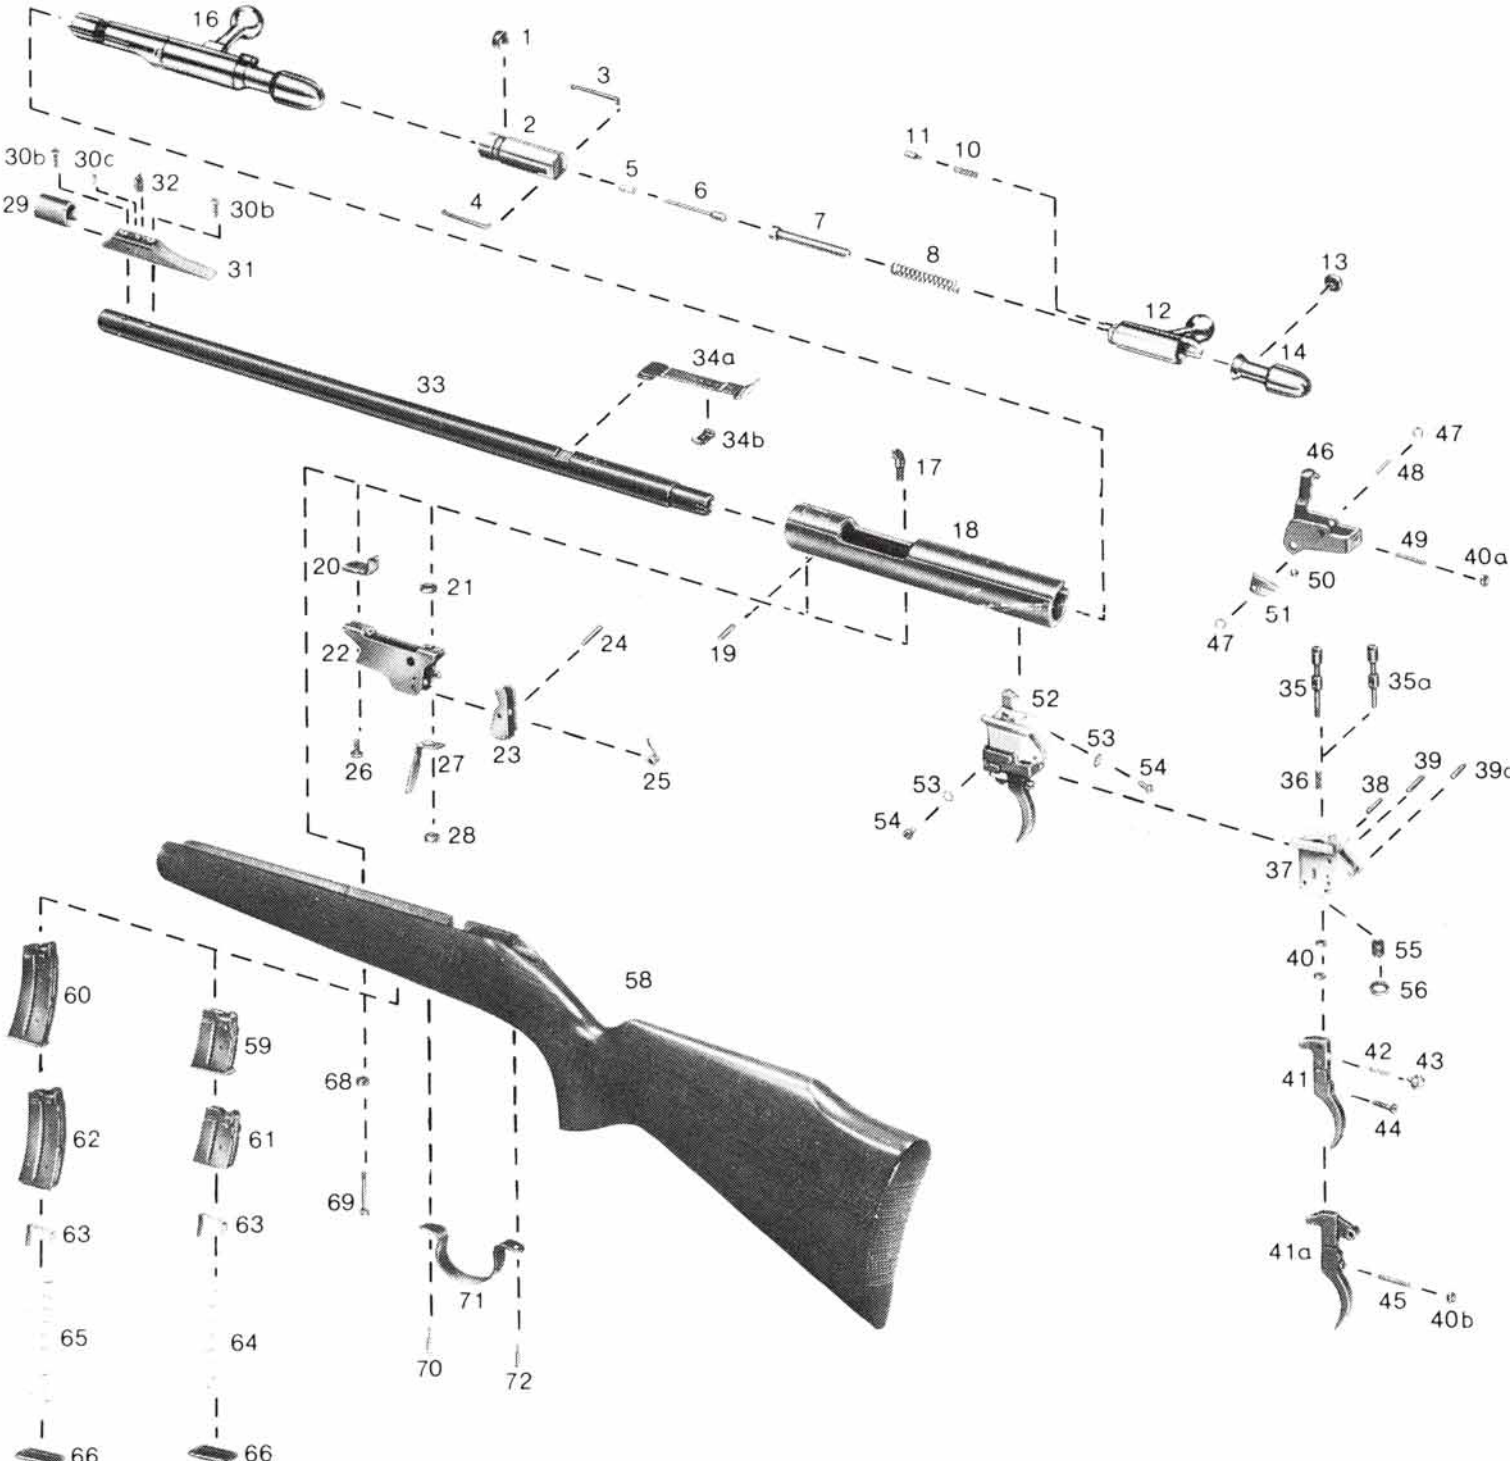

Lfd. Nr. Serial No. Node	Bestell-Nr. Order-No.	1451	1451 D	Benennung	Denominationen
70	M 4 x 26,5 JGA N 51b	0	0	Linsensenkschraube	Countersunk oval head screw
71	1450-15/1	0	0	Abzugsbügel	Trigger guard
72	3 x 15 DIN 7995	0	0	Li nsensen kholzsch raube	Countersunk oval head wood screw
**	4707	0	0	Schaftkappe	Buttplate
**	5 x 25 JGA-N 59	0	0	Linsensenkholzschraube (2)	Countersunk oval head wood screw (2)
**	1451-U7	0	0	Schaft, komplett	Stock assembly

a. A. = auf Anfrage / on demand

* Reparatur muß ein Büchsenmacher durchführen.
* Must be repaired by gunsmith or producer.

** Teil ist nicht abgebildet.
** Part is not illustrated.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Bestellnummer vollständig aufgeführt wird,
wie Bestellbeispiel:
When ordering parts, it is necessary to specify complete like sample:

Modell Model	Benennung Denomination	Lfd. Nr. Serial No.	Bestell-Nr. Order No.
1451/1451 D	Zündstiftfeder	5	1357-10
1451/1451 D	Firing pin spring	5	1357-10

Benutzen Sie im Bedarfsfalle ausschließlich Original Anschütz-
Ersatzteile. Use only genuine Anschütz parts for replacement.